


∴ Tubo de Luz T10-8 LED

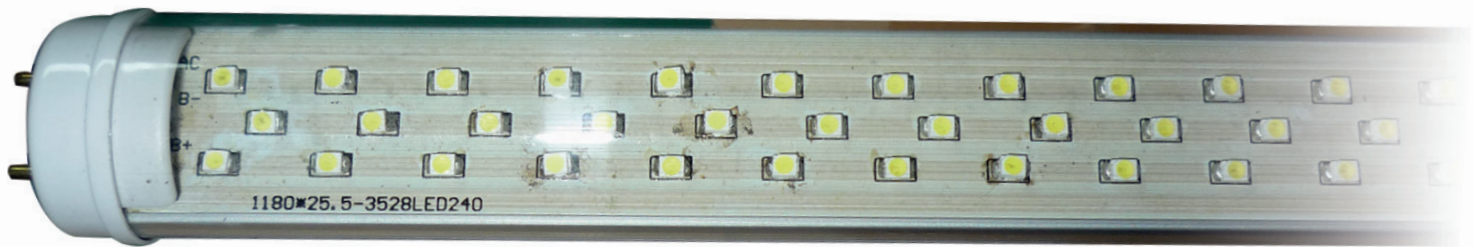

SPL-TB15WS son nuestros tubos T10-8 LED.
Puede reemplazar los tubos fluorescentes tradicionales 32 y 52W.
Puede ser ampliamente utilizado en los centros de oficinas, biblioteca y tiendas.

Parámetro de la tecnología:

Cantidad del LED:	288pcs alto brillo 3528 SMD LED
Voltaje de entrada:	85-265V AC
Factor de Potencia:	95%
Consumo de energía:	18W
Lumen inicial:	1800lm mm
Temperatura de color:	2700-3300K, 4000-4500K, 5500-6000K
Ángulo de haz:	120°
Vida útil:	50.000 horas
Lumen Mantenimiento:	80% mantenimiento lumínico a 35000 horas
Portalámparas tipo:	G13
Grado de protección:	IP50
Temperatura de trabajo:	-40 °C a 50°C
Dimensión:	(ϕ) x 26 mm (L) 1200 mm (4feet)
NW:	0,34 KG